




Monocast GSM-Becher

Die Monocast GSM-Elevatorbecher sind aus Nylon gegossen und enthalten Molybdändisulfid als Additiv. Der tiefe Elevatorbecher eignet sich hervorragend zum Fördern von Glas, Glasscherben, Zement, Sand sowie weiterer Güter, die leicht Verschleiß verursachen. Die verschleißfesten Elevatorbecher sind in zwei Varianten erhältlich:

- ✓ NBA-Serie ohne Randverstärkung
- ✓ DIN-Serie mit Randverstärkung, gemäß DIN 15234.

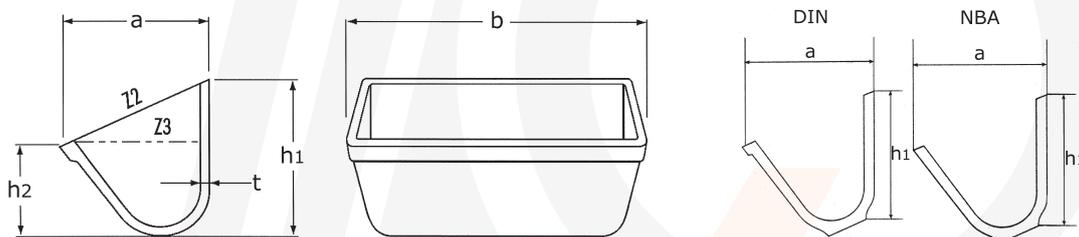

Monocast GSM-Elevatorbecher der NBA-Serie (Abmessungen in mm)

Typ	Abmessungen / Gewicht					KG	Inhalt		Max. Becher/m
	b	a	h1	h2	t		Z2	Z3	
NBA 8	206	111	127	73	8,0	0,59	1,20	0,98	5,6
NBA 10	254	123	141	82	8,0	0,79	1,85	1,44	5,2
NBA 12	318	167	164	93	8,0	1,13	4,50	2,70	5,0
NBA 14	362	179	190	109	8,0	1,53	6,10	4,00	4,1
NBA 15	370	206	223	131	8,0	1,80	8,57	5,76	3,6
NBA 16	413	210	203	113	8,0	1,81	9,30	5,60	4,0
NBA 18	457	198	229	143	8,0	2,50	11,10	7,50	3,5

Monocast GSM-Elevatorbecher der DIN-Serie (Abmessungen in mm)

Typ	Abmessungen / Gewicht					KG	Inhalt		Max. Becher/m
	B	A	H1	H2	T		Z2	Z3	
DIN 200/160	224	178	209	109	8,0	1,25	3,65	2,23	4,0
DIN 250/180	274	199	233	121	8,0	1,59	5,60	3,54	3,6
DIN 315/200	339	219	260	135	8,0	2,38	9,90	5,39	3,3
DIN 400/225	426	244	291	153	8,0	3,18	15,20	9,05	3,0
DIN 500/250	526	269	328	176	8,0	4,20	23,92	14,38	2,7
DIN 630/280	656	301	364	193	8,0	5,44	37,20	22,70	2,5
DIN 800/315	830	330	400	212	8,0	9,20	59,00	38,00	2,2
DIN1000/355	1035	375	450	236	8,0	15,00	95,00	60,00	2,0

Z2 = Brutto-Literinhalt, Z3 = Netto-Literinhalt.

Diese Elevatorbecher besitzen keine Löcher, diese können jedoch nach Maßgabe der kundenseitigen Spezifikationen gebohrt werden.