




## Verstellbare Mittellager

Die verstellbaren Mittellager von Bechtel sind aus Vorrat lieferbar, und werden mit den Bohrungen  $\varnothing 40$  /  $\varnothing 50$  /  $\varnothing 60$  mm vorbereitet. Die Mittellager werden aus Gusseisen, Bronze und Edelstahl hergestellt. Ergänzt werden die Lager mit passenden Spindeln M24 erhältlich in Längen von 165 bis 320mm incl. 2 Muttern und Unterlegscheibe. Die Spindeln werden mit einem Schmierkanal  $\varnothing 8$ mm / einem Anschluss


(1/4" Gewinde) und verzinkter Ausführung gefertigt. Optional bieten wir entsprechende Fetttöpfe auf Wunsch mit an. Auf Wunsch sind abweichende Bohrungen  $\varnothing 40$ - $\varnothing 70$ mm möglich. Es besteht zudem die Möglichkeit, Mittellager mit Buchsen aus Kunststoff FDA-Konform, Nylon, Bronze, Teflon, PTFE mit kurzer Lieferzeit anzubieten.

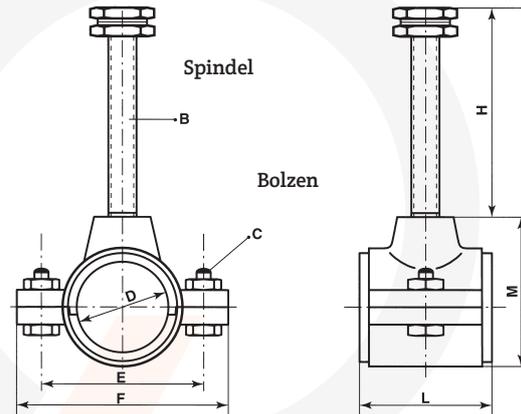

### Verstellbare Mittellager (Abmessungen in mm)

D	F	E	L	M	H	B	C	Gewicht
40	100	70	70	90	135	M 24	M10 x 45	1,9
50	125	94	75	110	200	M 24	M12 x 50	3,3
60	150	120	85	128	240	M 24	M16 x 65	5,0

## Paletten



### Paletten (Abmessungen in mm)

Typ	Palettdurchm.	Palettenhöhe	Rohr $\varnothing$	Gewindestück	Gewindelänge	Anzahl
	(B)	(L)	(P)		(T)	pro Meter
100	96	34	43	M 10	45	17
125	128	38	43	M 10	55	17
150	150	55	43	M 10	65	14
180	181	60	50	M 12	70	13
200	215	70	50	M 12	75	13
250	265	95	60	M 14	70	9
300	318	115	60	M 16	90	8
400	407	155	70	M 16	95	7